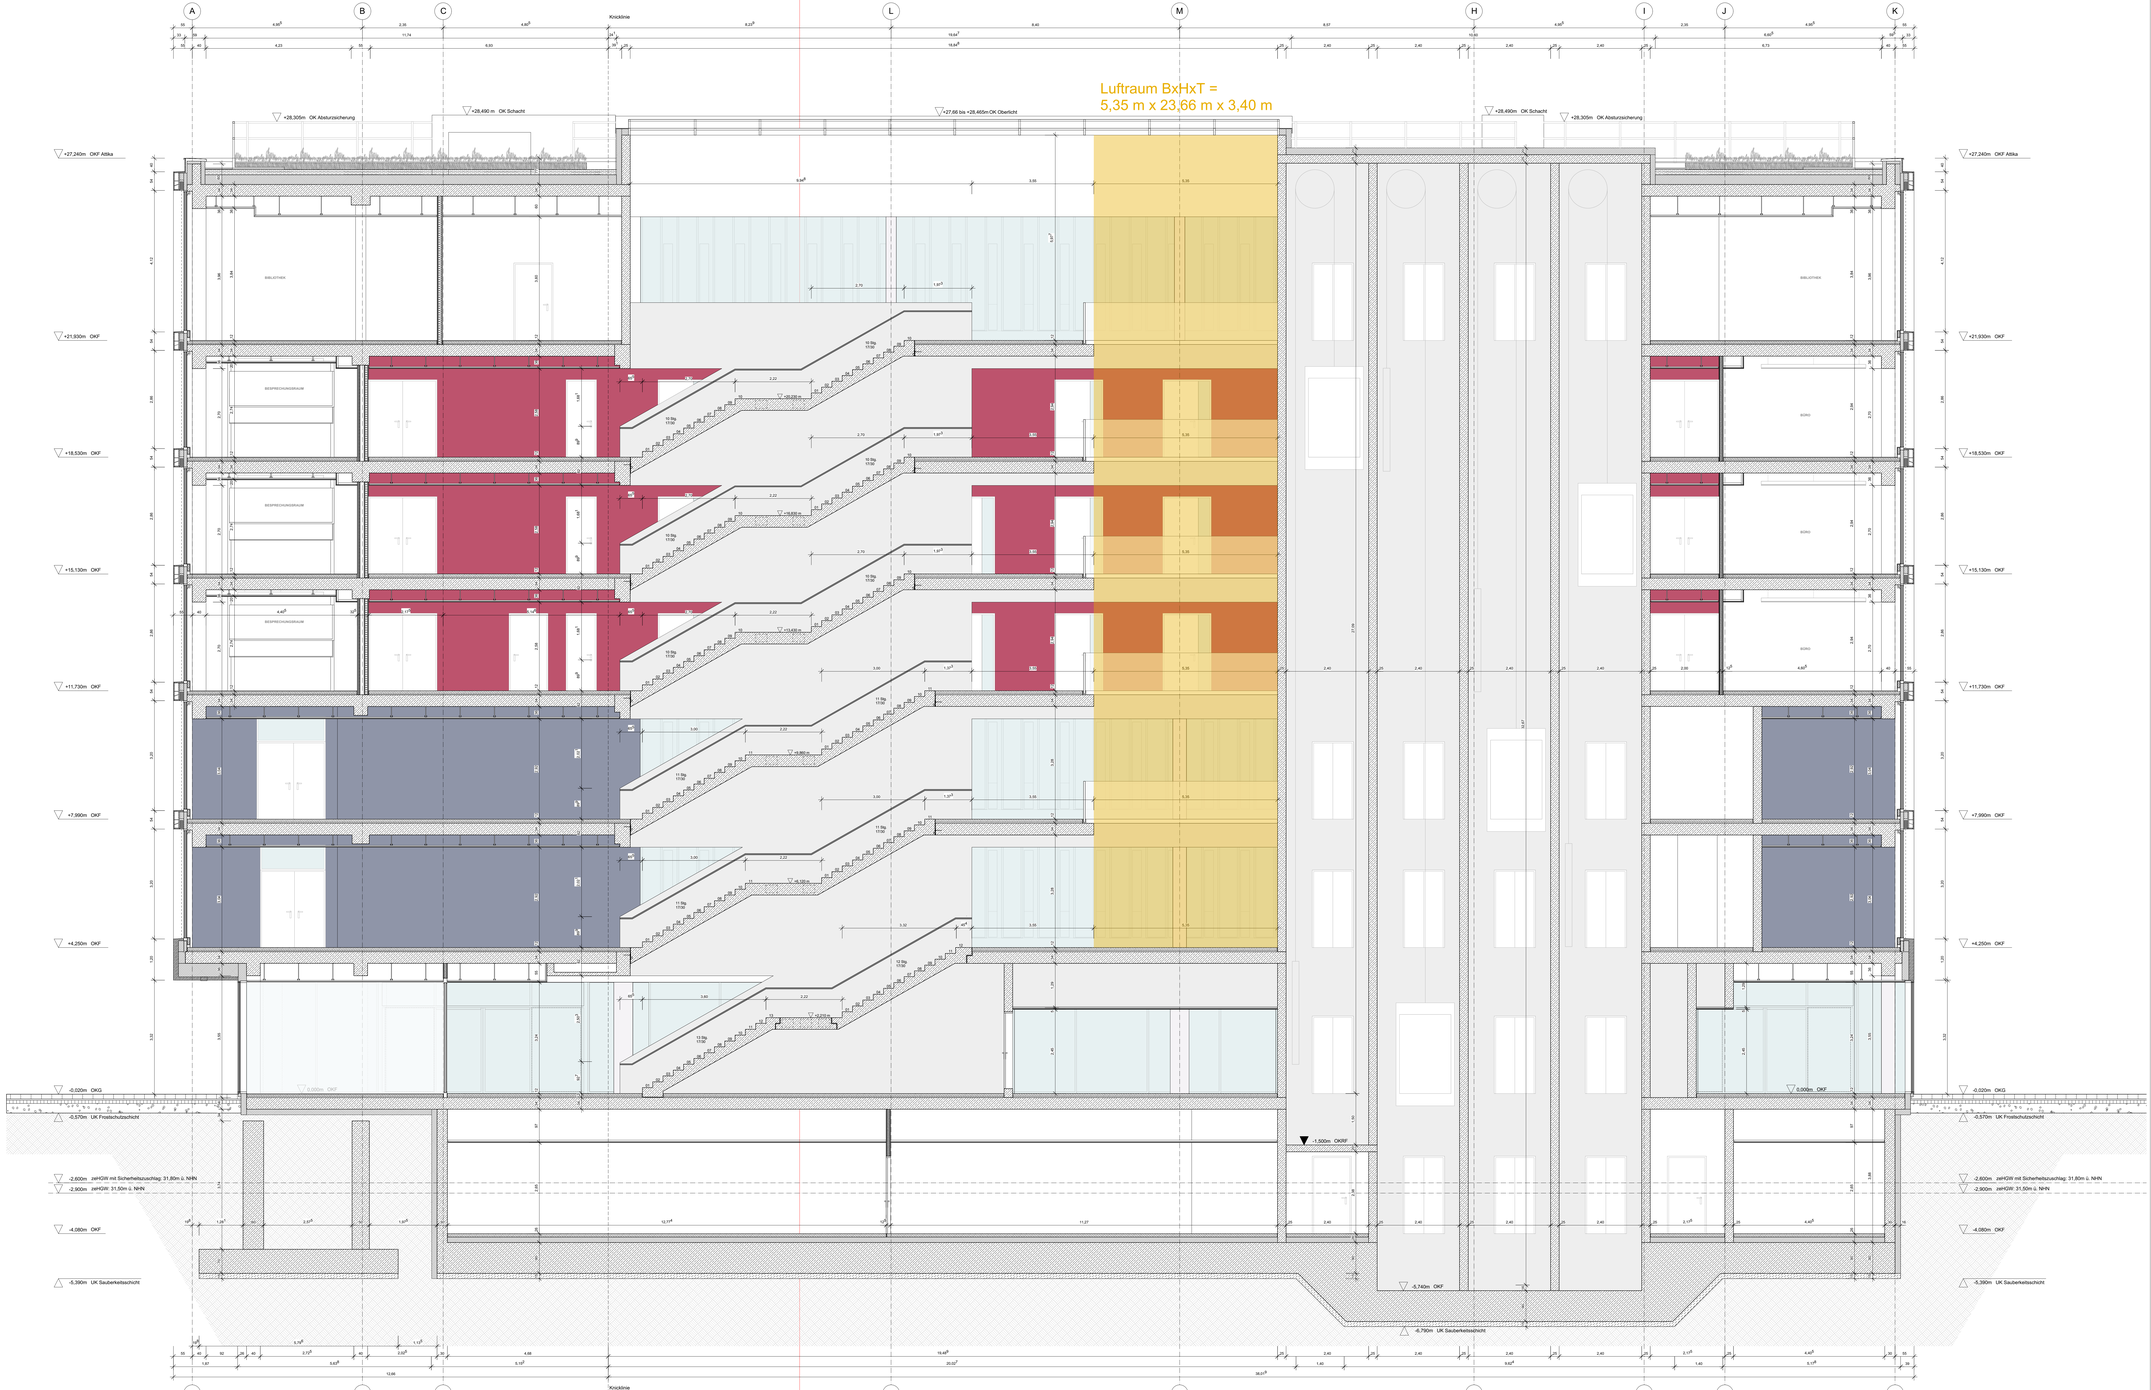

Höhe der Abhangdecken noch in Abstimmung

Bemerkungen

- Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu prüfen.
- Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten mitzuteilen.
- Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Werk- und Detailplänen der Fachplaner.
- Alle Maße in Meter [m] über NHN bzw. OKF wie **NHN**
- Alle Maße ab OKFF, falls nicht anders im Plan vermerkt **NHN**
- Angaben zu Stürzmaßen entsprechen inklusiv der jeweiligen Deckenstärke
- Fenster, Türen und Brüstenaufbauten siehe Planliste Architekt.

Abkürzungen

BRH	Brüstungshöhe	RH	Raumhoch	NRWG	Natürliche Rauch- u. Wärmeabzugsgeräte
VK	Vorderkante	LHD	Unterhangdecke	FU	Fundament
OK	Oberkante	UZ	Unterzug		
UK	Unterkante	OZ	Oberzug	St. ex/xx	Stahlbetonstütze

Allgemeines

UKRD	Unterkante Rohdecke		Änderungswolke		Nachströmöffnung		Entnahmestelle
UKFD	Unterkante Fertigdecke			N			
OKFF	Oberkante Fertigboden		Klärungswolke	E	Entrauchung		Feuerlöscher
OKRD	Oberkante Rohboden						

Schraffuren

MATERIALIEN

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Estrich / unbewehrter Beton
- Trockenbau
- Dämmung
- Gitterrost
- Erdreich
- Wandabsorber
- Beton unbewehrt

BRANDSCHUTZ

- Wand feuerhemmend F30
- Wand feuerbeständig F90
- Brandwand
- Bauart Brandwand
- sonstige
- Sichtbetonqualität

DURCHBRÜCHE/SCHLITZE

- BD brt cm — Bodendurchbruch
- DD brt cm — Deckendurchbruch
- WD b/h cm — Wanddurchbruch
- WN — Wandnische
- (ELT) - Durchbruch Elektro-
- (H) - Durchbruch Heizung
- (L) - Durchbruch Lüftung
- (S) - Durchbruch Sanitär
- (A) - Durchbruch Architektur

Wände

Wandtiefe — li. Rohbauhöhe

Wandtypen — Trockenbau F90 / Mauerwerk F90 / Ortbeton

bewertetes Schalldämmaß — Feuerwiderstandsklasse

Türen

Türnummer — Türtyp — Türbemaßung

Schallschutz — Brand- Rauchschutz — B 113 li. Rohbaubreite; H 209 li. Rohbauhöhe ab OKFF

DIN 18040 barrierefrei — Feststellung

BRANDSCHUTZ

n.a.	nicht abschließbare Tür
dT	dichtschließende Tür
SC	selbstschließende Tür
dTS	selbst- & dichtschließende Tür
E30	feuerhemmende, selbst- & dichtschließende Tür
E30 RS	feuerhemmende, selbstschließende & rauchdichte Tür
E90	Fahrschachttüren, feuerbeständig
E90 SC	feuerbeständige, selbstschließende & rauchdichte Tür

TYPEN

HH	Holz/Glas/Holzzarge
HS	Holz/Glas/Stahlzarge
SS I	Stahl/Glas/Stahlzarge einfache Ausführung
SS II	Stahl/Glas/Stahlzarge gehobene Ausführung
NES	Nassraum/Edelstahlzarge Küchenbereich
EL	Elektrisch betriebene Glastüranlage
EL/GL	Sektionaltor/ Oberlich, feststehend
NT	Nischentür

FESTSTELLUNG

FSA	Feststellanlage
FLA	Freilauflanlage

Fenster

Fenstermarke — Schallschutz — Fensterbemaßung: 0,76 li. Rohbaubreite/ Achse Pfosten; 2,50 li. Rohbauhöhe/ Achse Riegel

Sonnenschutz/ Verdunkelung — Brandschutz

Raumstempel

Gebäude — Raumnummer
Raumname — Geschoss
Nummer Bedarfsprogramm
Arbeitsgruppe — Arbeitsplätze nach ASR
Raumfläche — Umfang
lichte Raumhöhe — Lage über OK EG

Beispiel: MATH 1001 | Seminar | 15 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30