


Verkleidung
zB. OSB Platte

DG

2. OG

1. OG

EG

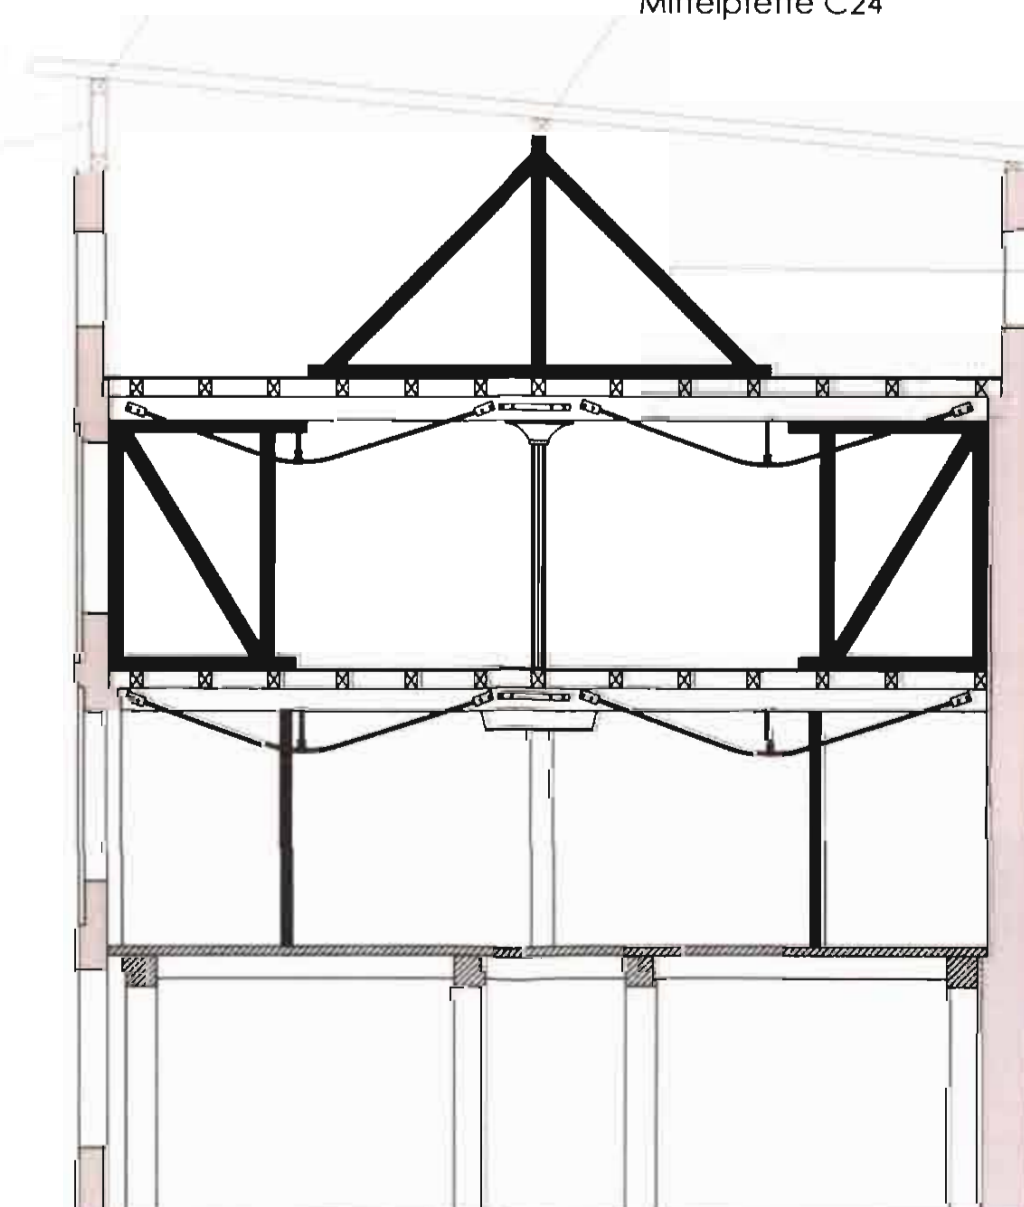

Stahltrapez Dachprofil
selbsttragend

Strebenböcke (Holzkonstruktion)
in jeder Achse

Im Dachgeschoss werden in jeder Achse Strebenböcke angeordnet. Die Strebenböcke tragen die Mittelpfette und leiten die Windlasten ab. Der Firstbereich wird mit einer Holzkonstruktion aufgeständert und mit Holzwerkstoffplatten verkleidet.

ibs Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung Dipl.-Ing. A. Seemann Lindenallee 38 15368 Dänitz-Happesgarten Tel. 03342 211730 Fax 03342 211740					
BAUVORNAME: Fabrikgebäude Luckenwalde Luckenwalde Haag 12				PROJEKT-NR.: 81.62	
PLANBEZEICHNUNG: Sicherung Massnahmen DG					
BEARBEITER:	GEZEICHNET:	DATUM:	FORMAT:	MAßSTAB:	PLAN-NR.:
Natucke	Natucke	08.01.09	A 2	1:100	9